TFLOW

SERIE MCTF

PORTAFILTRO MULTICARTUCHOS ACERO INOX.

FICHA TÉCNICA

PORTAFILTRO MULTICARTUCHOS ACERO INOX.

DESCRIPCIÓN

Portafiltros fabricados de acero inoxidable pulido, diseñados para trabajar flujos hasta 196 GPM principalmente en aplicaciones de tipo comercial o industrial.

Ejemplo: pre-filtración de ósmosis inversa o algún tipo de aplicación en el que se requiera retención de sólidos suspendidos a un alto flujo.

Diseñados y fabricados en base al código ASME.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para 7 cartuchos de 40”
- Utiliza cartuchos estilo DOE.
- ‘Patas’ incluidas para su fácil montaje.
- Opción en acero inoxidable 304 o 316.
- Máxima presión de operación: 100 psi
- Máxima temperatura de operación: 85˚C (185˚F)

MODELOS

MODELO	FLUJO	MEDIDA CART.	CANTIDAD	ACERO INOX.
MCTF-710-304	49 GPM	2.5”x 10“	7	304
MCTF-720-304	98 GPM	2.5“x 20”	7	304
MCTF-730-304	157 GPM	2.5“x 30”	7	304
MCTF-740-304	196 GPM	2.5“x 40”	7	304
MCTF-710-316	49 GPM	2.5”x 10”	7	316
MCTF-720-316	98 GPM	2.5”x 20”	7	316
MCTF-730-316	157 GPM	2.5”x 30”	7	316
MCTF-740-316	196 GPM	2.5”x 40”	7	316

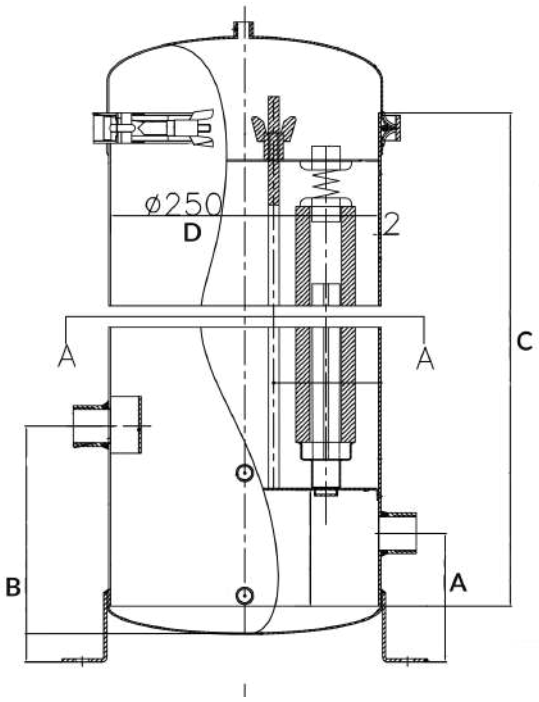

MEDIDAS

MODELO	A	B	C	D	CONEXIÓN	DESAGÚE
MCTF-710-304 (-316)	4.75”	8.6“	24.4”	9.8“	2”	1/2“
MCTF-720-304 (-316)	4.75”	8.6“	34.25”	9.8“	2”	1/2“
MCTF-730-304 (-316)	4.75”	8.6“	44”	9.8“	2”	1/2“
MCTF-740-304 (-316)	4.75”	8.6”	53.9”	9.8”	2”	1/2”

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

MC TF

MC= Multicartucho

Marca
TF= TFLOW