



KATALOX LIGHT

MATERIAL FILTRANTE AVANZADO

Filtración de

- ✓ Sólidos suspendidos hasta 3 micras
- ✓ Sedimentos
- ✓ Turbiedad
- ✓ Materia orgánica
- ✓ Colores
- ✓ Olores

Remoción de

- ✓ Hierro
- ✓ Manganeseo
- ✓ Ácido sulfhídrico
- ✓ Arsénico
- ✓ Radionucleidos
- ✓ Otros metales pesados

Ventajas

- ✓ Recubrimiento con alto contenido de MnO_2 (10%)
- ✓ Área de superficie muy alta
- ✓ No contiene sílice cristalino
- ✓ Baja densidad, brinda ahorros significantes en retrolavados
- ✓ Mayor velocidad de filtración
- ✓ Filtración de arena, sedimentos y sólidos suspendidos hasta 3 micras
- ✓ Alta capacidad de remoción de hierro, manganeso y ácido sulfhídrico
- ✓ Reducción eficiente de arsénico, zinc, cobre, cadmio, níquel, plomo, radioisótopos como el radio, uranio y otros metales pesados
- ✓ Bajo costo de operación
- ✓ Vida útil de 7 a 10 años
- ✓ Uso de agentes de oxidación como cloro o $KMnO_4$ no es obligatorio





TOTAL WATER

TRATAMIENTO RED-OXY
FILTRACIÓN
ADSORCIÓN
FILTERSORB
QUÍMICOS INSTANTÁNEOS



QUE ES KATALOX LIGHT® ?

Katalox Light® es un nuevo medio filtrante avanzado y revolucionario para la remoción de hierro, manganeso y ácido sulfhídrico. Katalox Light® ha sido completamente desarrollado en Alemania. Su composición lo destaca de los materiales disponibles en la industria del tratamiento de agua como lo son las arenas verdes, BIRM, MTM, Filoxo Pyrolox.

Katalox Light® se fabrica con una técnica única en la cual recubrimos nuestro ZEOSORB® con una capa de MnO₂. El resultado es un material filtrante con un peso más ligero, una superficie de filtración más alta, vida útil más larga y un rendimiento más confiable que cualquier otro medio filtrante granular existente.

Katalox Light® se utiliza para aplicaciones residenciales, industriales y municipales en numerosos sistemas alrededor del mundo. Katalox Light® ofrece excelentes resultados en la remoción de hierro, manganeso, sulfuro de hidrógeno y una reducción eficaz de arsénico, zinc, cobre, cadmio, níquel, plomo, radio, uranio y otros radioisótopos y metales pesados.

Katalox Light® está certificado bajo estándar ANSI/ NSF 61 (Componente de sistemas de agua para consumo humano) y bajo estándar ANSI/NSF 372 (Contenido de plomo).



Certified to
NSF/ANSI 61 &
NSF/ANSI 372

Uso Avanzado

La alta superficie de nuestro Katalox Light® permite procesos de oxidación y co-precipitación de contaminantes mucho más efectivos. Para la remoción de concentraciones muy altas de contaminantes, se recomienda utilizar agentes de oxidación previo al filtro. Con el uso de Oxydes® y Oxydes-P se puede lograr una oxidación catalítica acelerada en la superficie del Katalox Light®. Los agentes convencionales de oxidación como el cloro, H₂O₂ o KMnO₄ también podrían utilizarse si se requiere.

Katalox Light® se puede implementar para la reducción de arsénico, radio y uranio, casos que requieren de la presencia del hierro en el agua para lo cual Watch Water ofrece un proceso especial incluyendo una dosificación de hierro. Adicionalmente, la remoción de algunos metales pesados puede requerir un pH >8.5, para lo cual nuestro Oxydes es una excelente opción.

El futuro

El futuro del tratamiento del agua, como Watch Water lo percibe, nos enfrenta con retos cada vez más difíciles, por lo que se requiere obtener productos robustos más avanzados.

En la visión de Watch Water, Katalox Light® puede destinarse a conceptos avanzados en la reutilización de agua, adsorción controlada de arsénico y metales pesados, pre-tratamiento avanzado de membranas, torres de enfriamiento, etc.

Presentación estándar:

Bolsa de 1 pie cúbico (28 litros),
30 kilos (66 libras)
40 bolsas por tarima,
máx. 640 pies³ en un 20DC



Los sistemas Katalox Light® de Watch Water ofrecen una nueva tecnología con la única filtración catalítica avanzada. Katalox Light® se puede utilizar en una variedad de aplicaciones que incluyen procesos de pulido de agua residencial o aplicaciones para la industria de alimentos y bebidas. Katalox Light® puede ser utilizado en filtros manuales, semi-automáticos y automáticos.

Los sistemas estándar están diseñados con una velocidad de filtración de 20m/h (8.2 gpm/ft²). Este valor puede diferir para altos contenidos de contaminantes o en aplicaciones avanzadas como la remoción de arsénico, radio, uranio y otros metales pesados donde el proceso de co-precipitación requiere de un tiempo de contacto mayor y, por lo tanto, una velocidad de filtración menor. Poner a andar el sistema a una velocidad más alta podría comprometer el desempeño de la filtración.



Sistema con control manual



Sistema con control automático



Configuración en paralelo para flujos mayores

Ejemplo:

2 filtros KL1465 podrían tratar un flujo total de $2 \times 3,000$ lph = 6,000 lph (26.4 gpm)



TOTALWATER


TRATAMIENTO RED-OXY
FILTRACIÓN
ADSORCIÓN
FILTERS ORB
QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

Virtualmente, no hay límites para el ritmo del flujo de los sistemas **Katalox Light** ya que las unidades de **Katalox Light** se pueden configurar en paralelo para cumplir con requerimientos industriales de flujo alto.

Sistemas estándares de Katalox Light

TANQUES			CAMA DE FILTRACIÓN				FLUJO DE SERVICIO				FLUJO DE RETRO LAVADO	
Módulo	Volumen (litros)	Franco bordo (%)	Volumen de la cama (%) (litros)		Altura columna (pie ³) (mm)	Estándar (m ³ /h) (gpm)		Máximo (m ³ /h) (gpm)		(m ³ /h)	(gpm)	
10x44	49.0	40	55	28.0	1.0	580	0.5	2.20	0.6	2.64	1.40	6.2
13x54	105.7	40	55	56.0	2.0	740	1.0	4.40	1.2	5.28	2.39	10.5
14x65	148.0	40	55	84.0	3.0	897	1.5	6.60	1.8	7.96	3.63	16.0
18x65	257.0	40	55	140.0	5.0	940	2.5	11.00	3.0	13.20	4.59	20.2
21x62	312.0	40	55	168.0	6.0	834	3.0	13.21	3.6	15.85	6.25	27.6
24x72	450.0	40	55	252.0	9.0	926	4.5	19.81	5.4	23.77	8.84	39.0
30x72	708.0	40	55	392.0	14.0	935	7.0	30.82	8.4	36.98	12.76	56.3
36x72	999.0	40	55	560.0	20.0	932	10.0	44.02	12.0	52.83	18.37	81.0
42x72	1306.0	40	55	756.0	27.0	913	13.5	59.44	16.2	71.32	25.01	110.3
48x72	1753.0	40	55	1008.0	36.0	946	18.0	79.25	21.6	95.10	32.67	144.0

Expansión de la cama

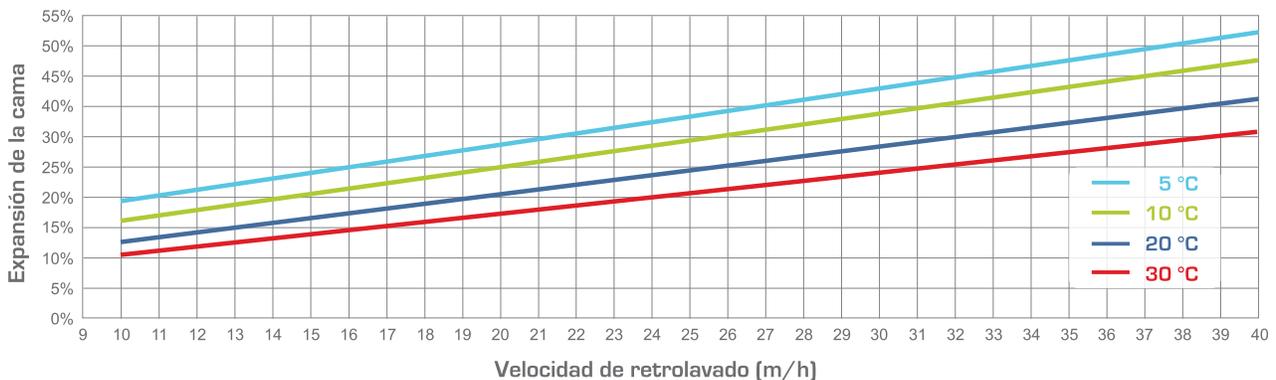

TRATAMIENTO RED-OXY

FILTRACIÓN

KATALOX LIGHT
CRYSTO LITE

ADSORCIÓN

CATALYTIC CARBON
TITANSORB
FERROLOX

FILTERSORB

FILTERS ORB SP3
SPECIAL FILTER

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

ISOFT
OXYDES
OXYSORB
BIOXIDE
SCALE-OVER
GREEN-ACID

Composición

Componente	Valor típico	Especificación
Clinoptilolita (natural)	85 %	> 85 %
Dióxido de manganeso	10 %	> 9.5 %
Cal hidratada	5 %	< 5 %

Dosificación / regeneración*

Oxidante por ppm de	Fe ²⁺	Mn ²⁺	H ₂ S
H ₂ O ₂	0.9 mg/l	1.8 mg/l	4.5 mg/l
Cl ₂ / KMnO ₄	1.0 mg/l	2.0 mg/l	5.0 mg/l

* Opcional: Solo se requiere en caso de que el agua no tenga suficiente potencial de oxidación (ORP). Es decir que una parte de los contaminantes no esta presente en forma oxidada. **Oxydes**-Putilizado en los retrolavados es un producto muy útil para mantener limpia la superficie del **Katalox Light**.



Propiedades físicas

Parámetro	Especificación
Apariencia	Granulado negro
Olor	inodoro
Tamaño de partículas	US 14 x 30 SI 0.6 - 1.4 mm
Coefficiente de uniformidad	< 1.75
Densidad aparente	US 66 lb/pie ³ SI 1,060 Kg/m ³
Contenido de humedad	< 0.5% como enviado
Filtración	Hasta 3 micras

Capacidad de remoción

Contaminantes	Capacidad
Solo Fe ²⁺	aprox. 85,000 mg/pie ³
Solo Mn ²⁺	aprox. 42,500 mg/pie ³
Solo H ₂ S	aprox. 14,000 mg/pie ³

Condiciones de operación

Parámetro	Especificación
pH de entrada	5.8 - 10.5
Francobordo	40 %
Profundidad mínima de la cama	US 29.5 pulgadas SI 75 cm
Profundidad óptima de la cama	US 47.0 pulgadas SI 120 cm
Velocidad servicio	US 4 - 8 gpm/pie ² SI 10 - 20 m/h
Velocidad retrolavado	US 10 - 12 gpm/pie ² SI 25 - 30 m/h
Tiempo retrolavado	10 - 15 min
Tiempo enjuague	2 - 3 min

Contactenos, para mayor información sobre el gran potencial de nuestro **Katalox Light**.